



Design-Wandmodelle eco (silber-grau) ASYG		07KETAB	09KETAB	12KETAB	14KETAB
Kühlleistung (min-nenn-max)		kW 0,9 - 2,0 - 3,0	0,9 - 2,5 - 3,2	0,9 - 3,4 - 3,9	0,9 - 4,2 - 4,4
Heizleistung (min-nenn-max)		kW 0,9 - 2,5 - 3,4	0,9 - 2,8 - 4,0	0,9 - 4,0 - 5,3	0,9 - 5,4 - 6,0
Schalldruckpegel ¹⁾		dB(A) 20-38	20-40	20-40	20-43
Schallleistungspegel max.		dB(A) 54	55	55	57
Abmessungen (H/B/T)		mm 295/950/230	295/950/230	295/950/230	295/950/230
Gewicht		kg 11	11	11	11,5
Luftumwälzung max.		m³/h 650	700	700	770
Ø Kondensatleitung innen		mm 13,8	13,8	13,8	13,8
Artikel-Nr. Inneneinheit		2612592	2612595	2612597	2612599

Außeneinheiten AOYG		07KETA	09KETA	12KETA	14KETA
Energieeffizienzklasse Kühlen ²⁾		A++	A++	A++	A++
Energieeffizienzklasse Heizen ²⁾		A+	A+	A+	A+
Energieeffizienzgröße Kühlen	SEER	7,40	7,40	7,30	6,90
Energieeffizienzgröße Heizen	SCOP	4,10	4,10	4,40	4,10
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh/a	95/785	118/819	163/795	213/1.367
Schalldruckpegel (max.) ¹⁾ Kühlen/Heizen	dB(A)	43/43 ⁴⁾	43/43 ⁴⁾	47/47 ⁴⁾	47/47 ⁴⁾
Schallleistungspegel max.	dB(A)	61	61	65	65
Spannungsversorgung	V	230	230	230	230
Nennleistungsaufnahme	W	450	630	935	1.220
Abmessungen (H/B/T)	mm	541/663/290	541/663/290	541/663/290	542/799/290
Gewicht	kg	23	23	25	31
GWP (Kältemittel R32)	kgCO ₂ eq	675	675	675	675
GWP gesamt (Füllmenge in kg)	kgCO ₂ eq	405 (0,60)	405 (0,60)	473 (0,70)	574 (0,85)
Artikel-Nr. Außeneinheit		2612594	2612596	2612598	2612600

Artikel-Nr. komplettes Set	2612769	2612770	2612771	2612772
----------------------------	---------	---------	---------	---------

- Verschiedene Timer-Steuerungen einstellbar; Details siehe Bedienungsanleitung der jeweiligen Einheit.
- Anschlussmöglichkeit an die GLT durch Comfort-Control-Management.
- Standard bei Split-Modellen, außer Zwischen-deckenmodellen; Auf-/Ab-Luftleitleitlamellen verstellbar, Autoswing-Modus möglich.
- Aktivierbarer Flüstermodus für die Außeneinheit. Reduziert den Schalldruckpegel um bis zu 5 dB(A).
- Auskühlschutz, hält die Raumtemperatur konstant auf 10 °C. Ein Auskühlen selten genutzter Räume wird verhindert. Nur in Verbindung mit IR-Fernbedienung.
- Inneneinheit mit auswaschbaren Filtern; Details siehe Bedienungsanleitung der jeweiligen Einheit.

¹⁾ Schalldruck gemessen im Freifeld bei 1 m Abstand ²⁾ A+++ bis G, A+++="niedrigster Verbrauch, G="höchster Verbrauch ³⁾ Bei windgeschützter Aufstellung Betrieb bis -15 °C möglich ⁴⁾ Im Flüstermodus, ansonsten zzgl. 3 dB(A) ⁵⁾ Auskühlschutz nur in Verbindung mit IR-Fernbedienung ⁶⁾ Mit Option (A)WR 39K

FUJITSU

Design-Wandmodelle eco

Single-Split-Klimageräte silber-grau




The Indoor Climate Company

Design-Wandmodelle eco

Für Design-Liebhaber

Die elegante Textur der Oberfläche macht die Design-Wandmodelle eco zu echten Hinguckern. Je nach Lichteinfall erscheinen die Geräte in fein abgestimmten Silber-Grau-Nuancen und fügen sich hervorragend auch in anspruchsvolle innenarchitektonische Konzepte ein. Für heller gehaltene Räume gibt es das Design-Wandmodell eco auch in Weiß.

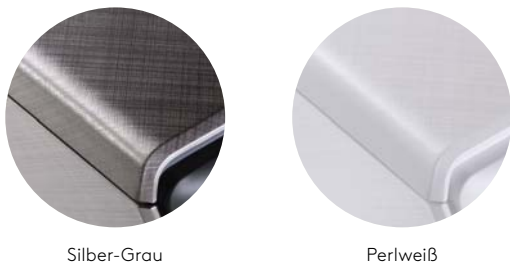

Zur einfachen Installation

Die Design-Wandmodelle eco lassen sich in alle gängigen GLT-Systeme integrieren (z.B. KNX, Modbus). Besonders einfach gelingt die WLAN-Verbindung: Das optionale WiFi-Modul wird unsichtbar in das Wandmodell integriert und einfach in die USB-Buchse gesteckt.

Besonderer Klimakomfort

Zugerscheinungen sind mit diesem Wandmodell passé. Dank der etwas tieferen Bauweise ist die untere Luftleitleitlamelle überdurchschnittlich groß. Sie sorgt somit für einen echten horizontalen Luftwurf und eine optimale Luftverteilung im Raum.



Kinderleichte und komfortable Klimasteuerung per Infrarot-Fernbedienung mit zahlreichen Programm-Funktionen.



Elegante Oberfläche in nuancenreichem Silber-Grau, auch an den Seiten



Extra große Luftleitleitlamelle für optimale Luftverteilung



Kinderleichte WLAN-Anbindung per optionalem WiFi-Modul



Firma:





ASYG KETAB
Design-Wandmodell eco, silber-grau